



1

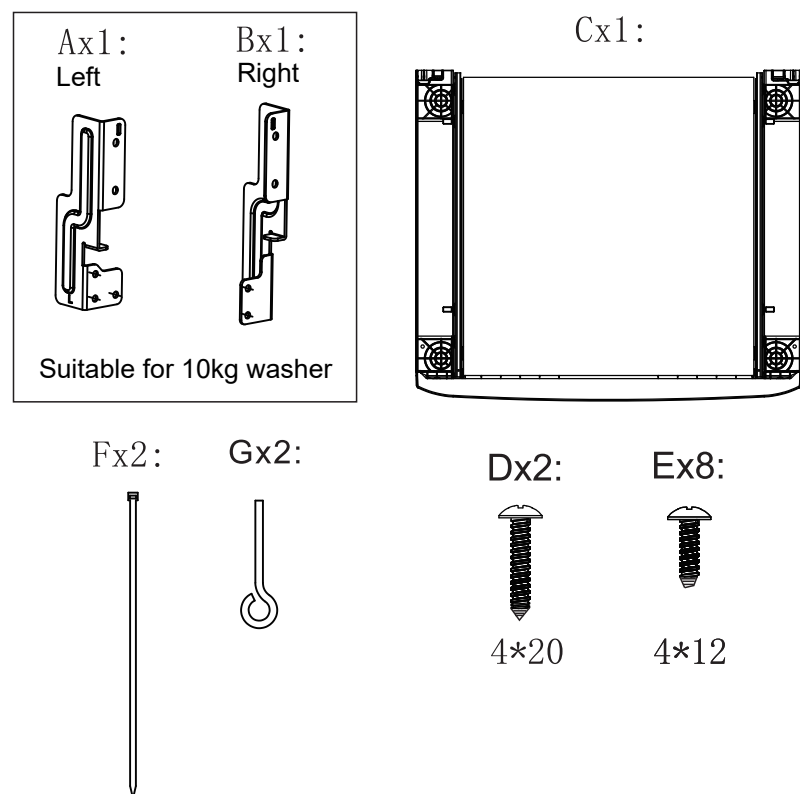


⚠ Confirm the type and quantity of accessories:
There are 10 screws E, including 2 spares.

2

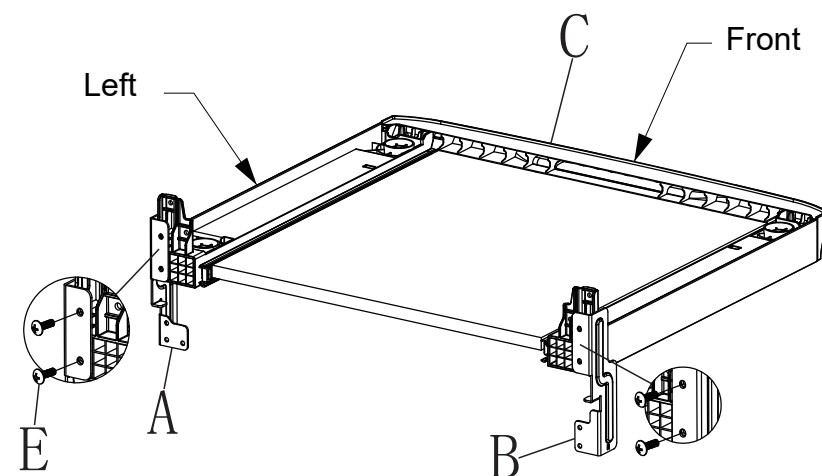


Fix the metal reinforcing plates to the connecting frame assembly using 4*12 screws.
Note that the left and right reinforcing plates are different, install them in accordance with the diagram.

3

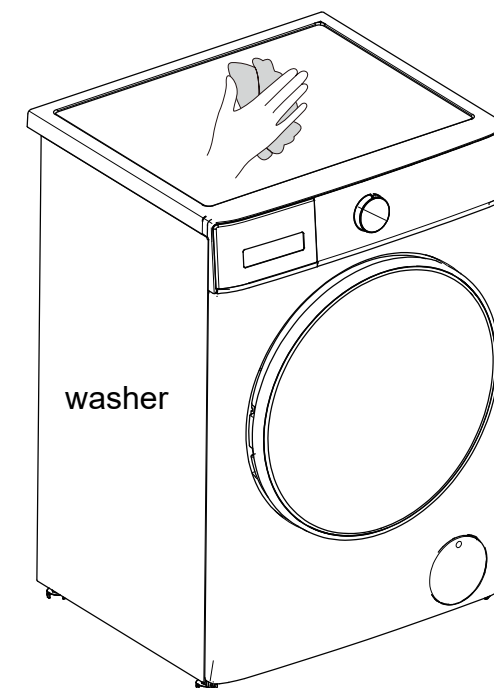


Clean the top of the washer.

4

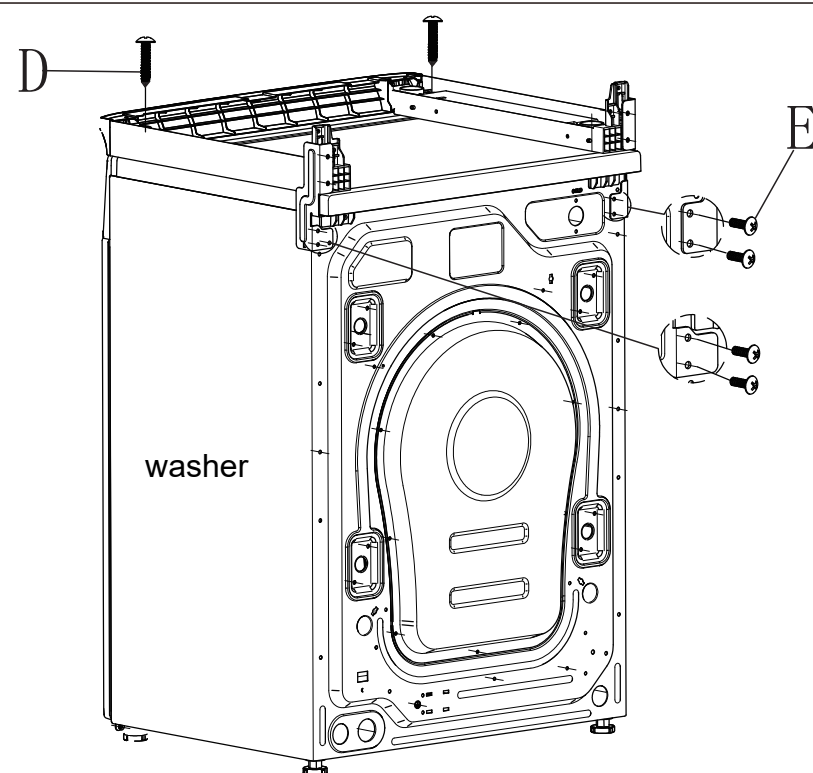

Place the assembled connecting frame assembly on the washer and use the reinforcing plates for positioning.
Fix the reinforcing plates to the washer with 4*12 screws, and vertically fix the connecting frame assembly to the top cover with 4*20 pointed screws D.
(Note: An electric screwdriver is required here).

5

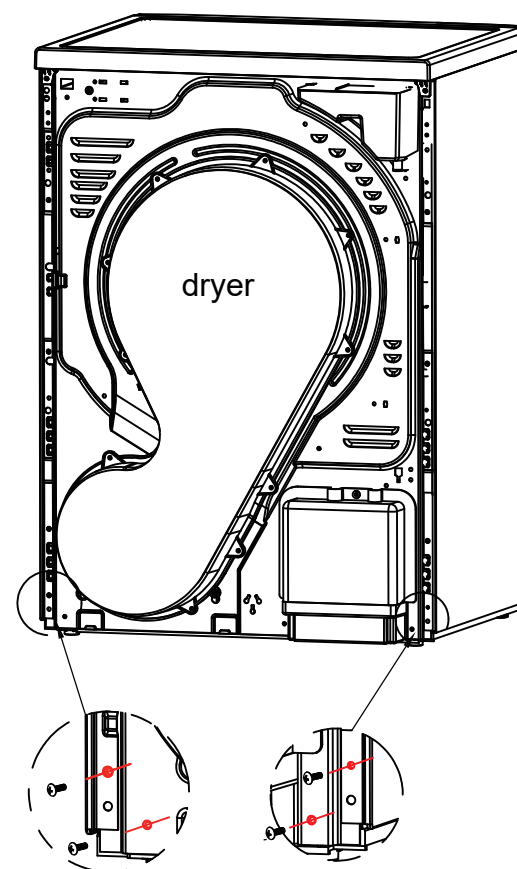


Remove the 4 screws shown in the diagram of the dryer.

6




Two people lift the dryer together and place it on the connecting frame assembly. Note that the back of the dryer should first come into contact with the two reinforcing plates, then slowly lower the front part of the dryer.

7

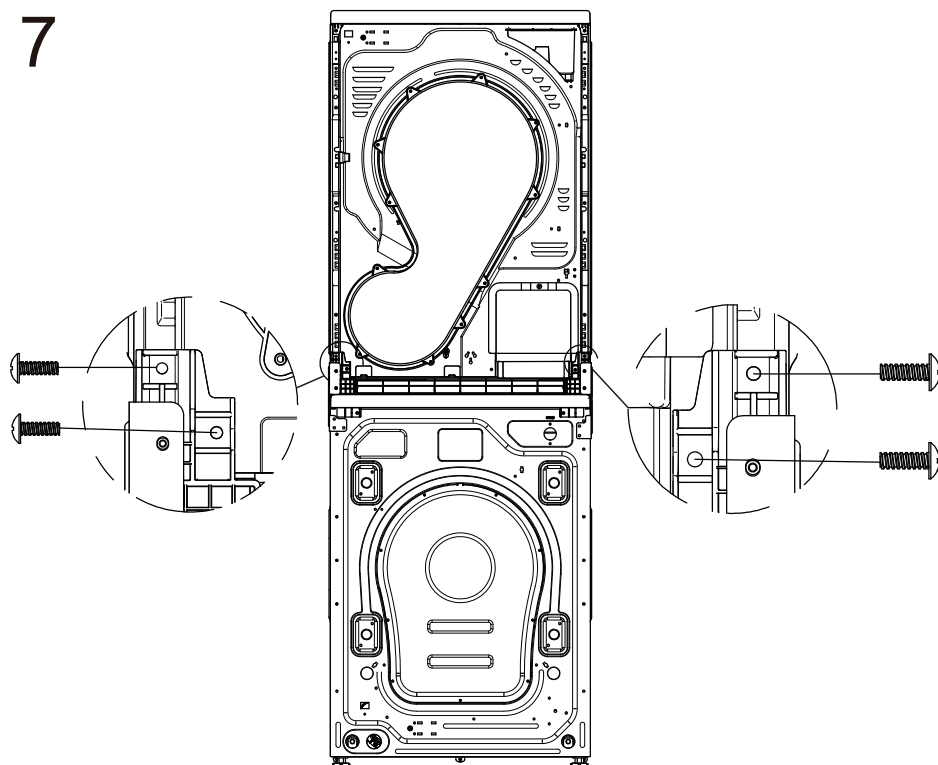


After stacking the dryer, reinstall the screws that were removed in Step 5.

8

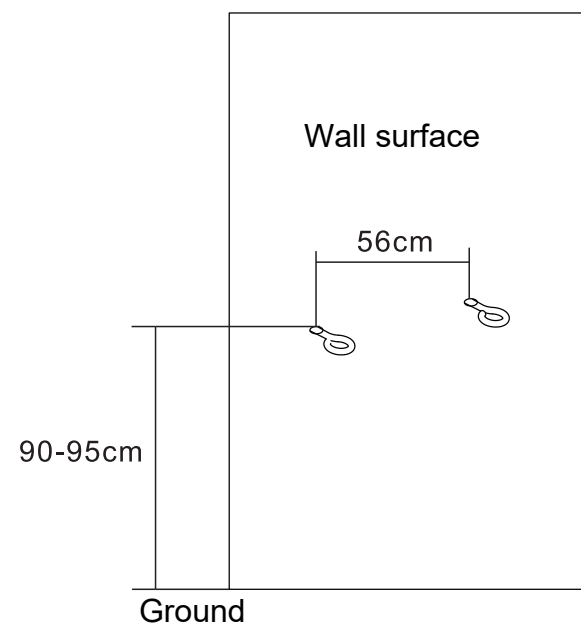


Fix the expansion bolts to the point wall of the machine, at a height of 90 to 95 cm from the ground. The distance between the two bolts is 56 cm.

9

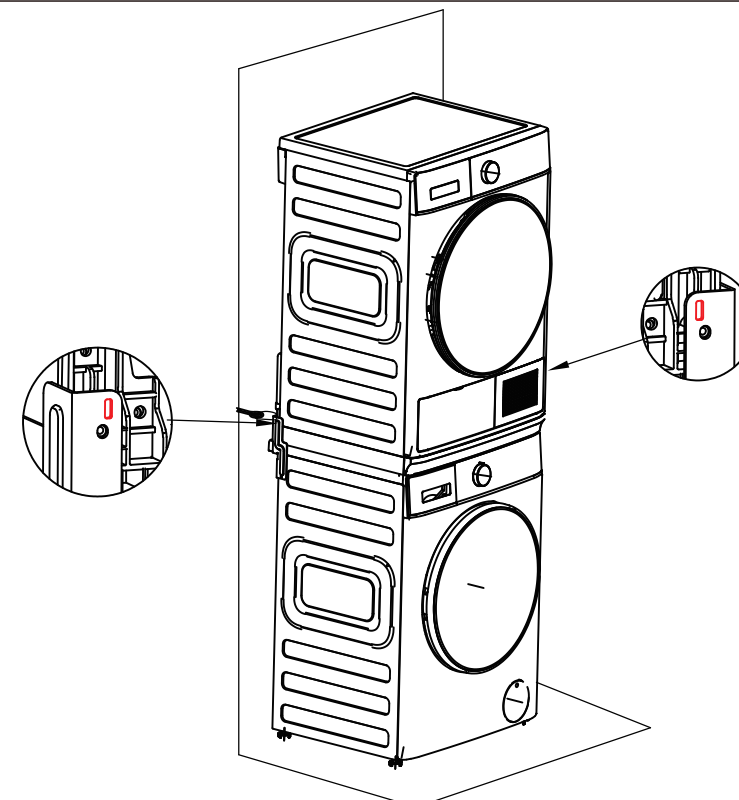

Place the machine close to the wall. Use nylon cable ties to thread them through the square holes of the reinforcement plate, then insert the cable ties into the holes of the expansion screws and tighten them at an appropriate distance.

10

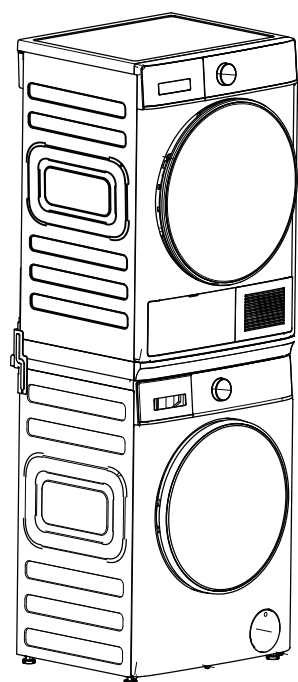


Installation is completed.




The installation diagram is for reference only. Please refer to the actual product.

1

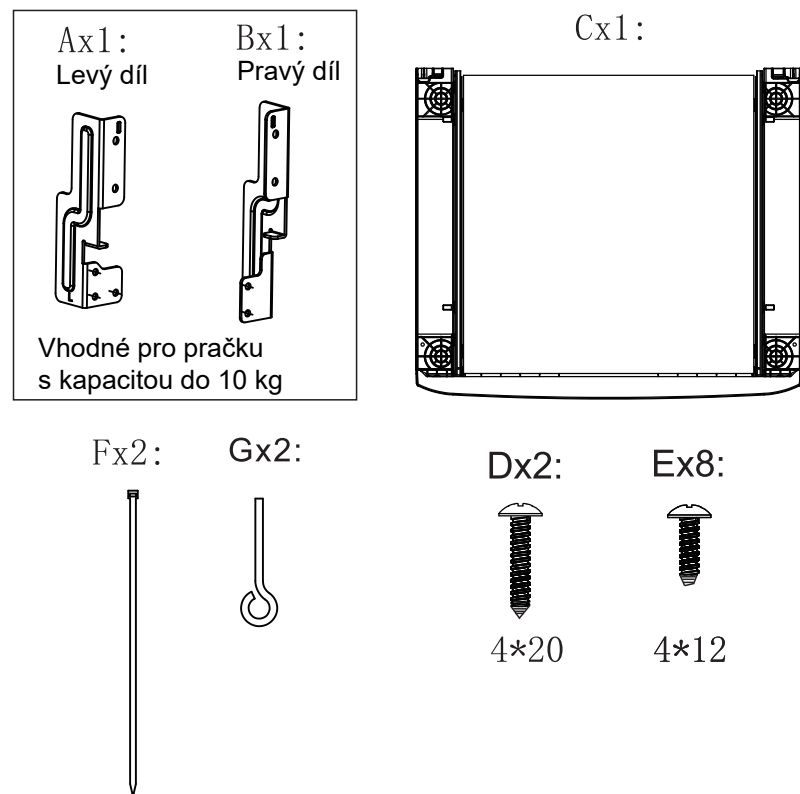


Zkontrolujte typ a množství příslušenství, viz obrázek.
Součástí balení je 10 šroubů E, včetně 2 náhradních kusů.

2

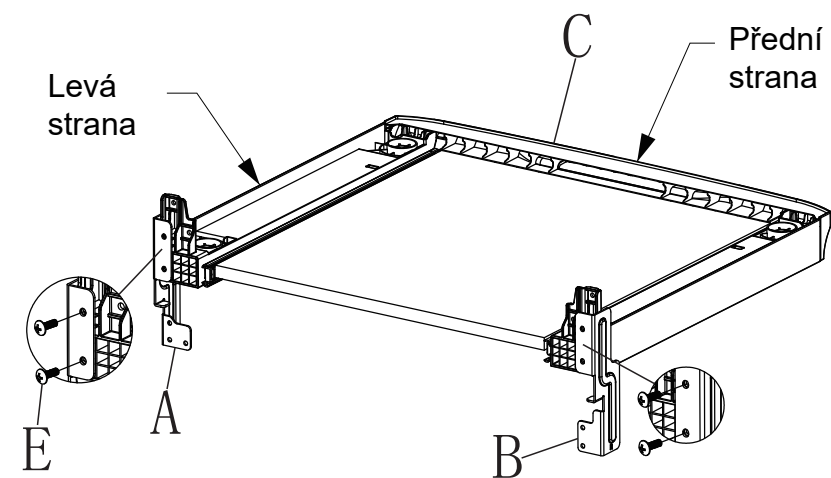


Připevněte kovové výztuhy ke spojovacímu rámu pomocí šroubů 4×12.
Vezměte na vědomí, že levá a pravá výztuha se liší, namontujte je podle schématu.

3

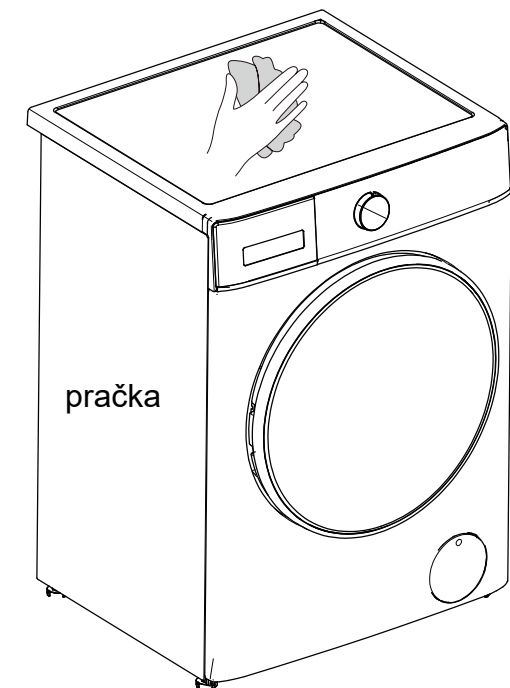


Vyčistěte horní část pračky.

4

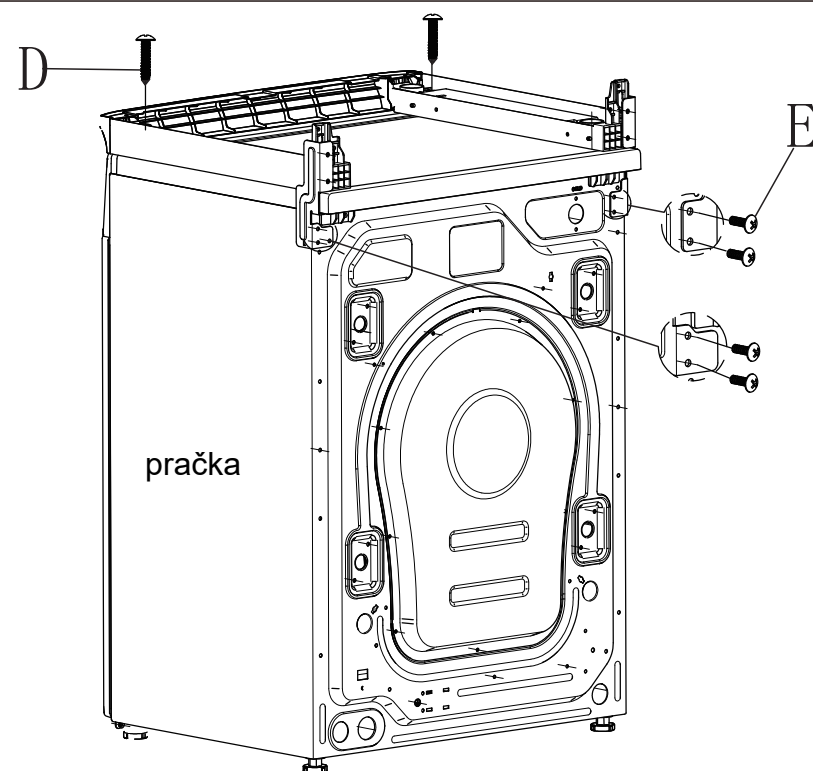


Umístěte smontovaný mezikus na pračku.
Výztuhy připevněte k pračce pomocí šroubů 4×12 a mezikus upevněte shora pomocí šroubů 4×20.
(Poznámka: Zde je zapotřebí elektrický šroubovák.)

5

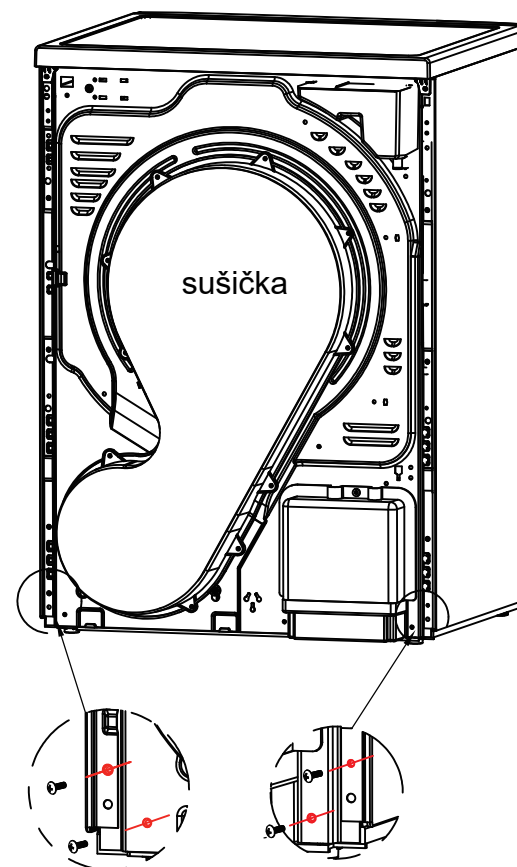


Odstraňte 4 šrouby znázorněné na schématu sušičky.

6

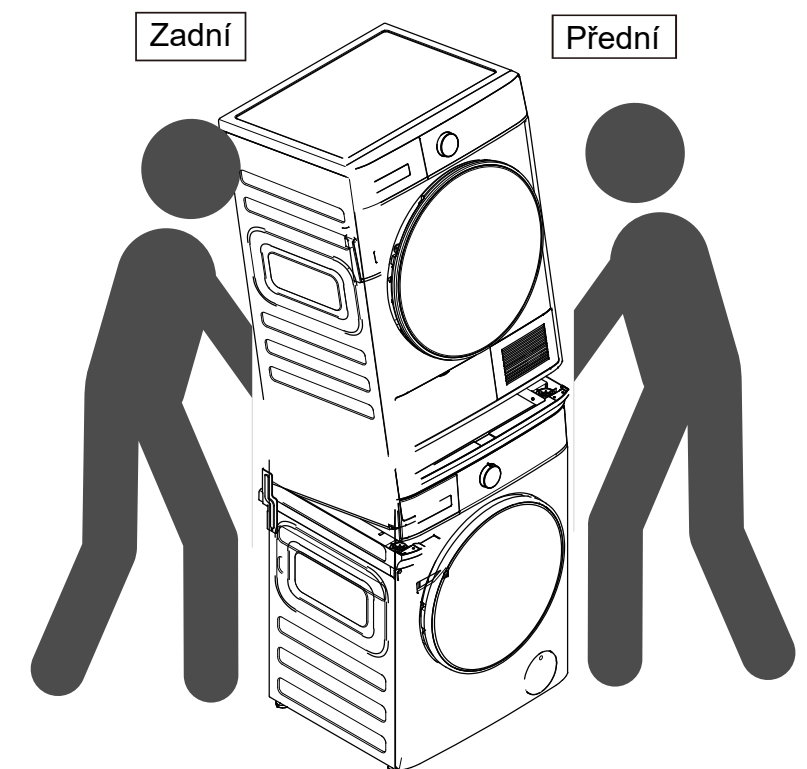


Dvě osoby společně zvednou sušičku a umístí ji na mezikus.
Dbejte na to, aby se nejprve zadní část sušičky opřela o obě výztuhy, poté pomalu spusťte přední část sušičky.

7

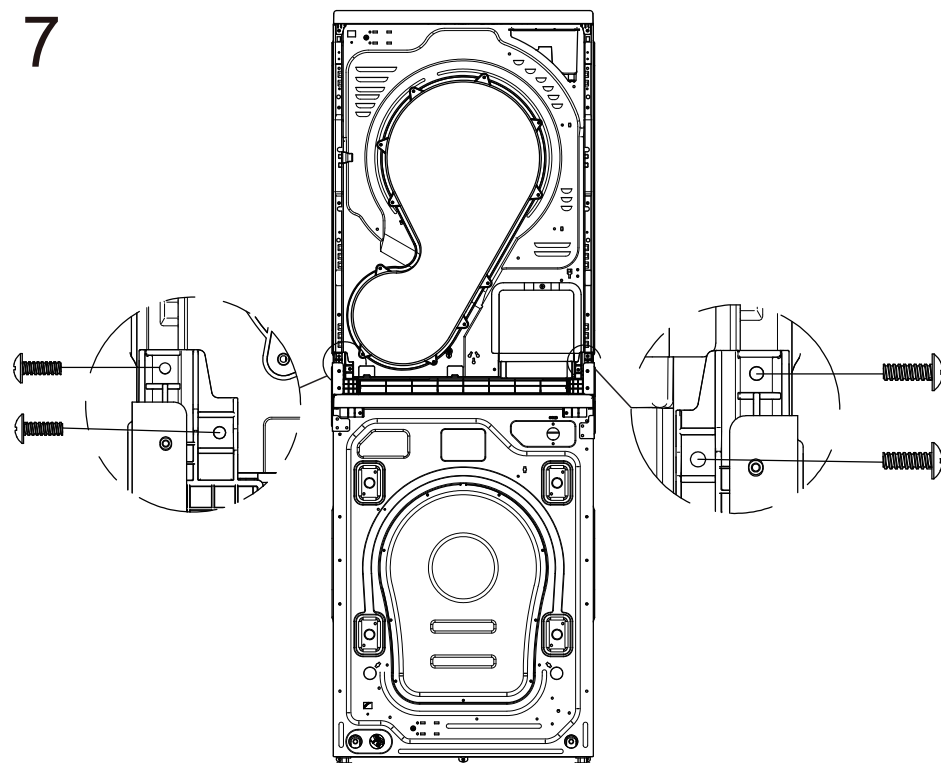


Po umístění sušičky znovu namontujte šrouby, které byly odstraněny v kroku 5.

8

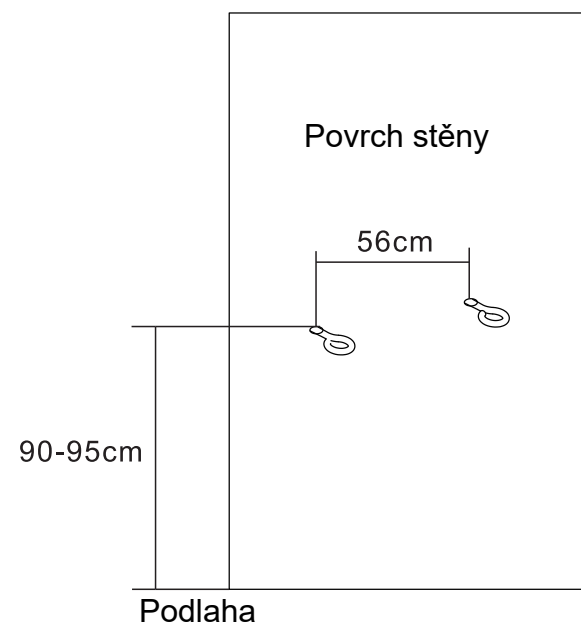


Upevněte rozpínací šrouby do stěny ve výšce 90–95 cm nad podlahou. Vzdálenost mezi oběma šrouby musí být 56 cm.

9

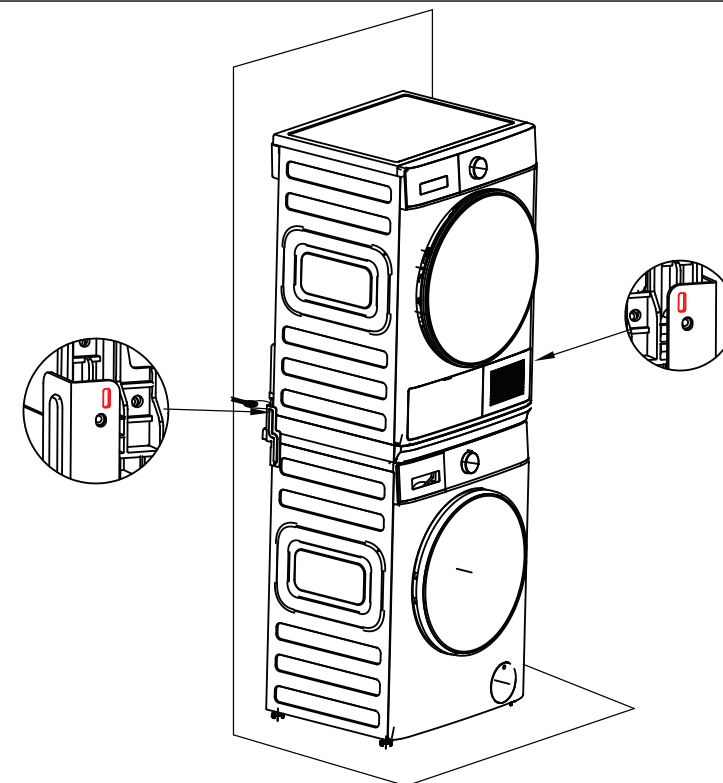

Umístěte sestavu blízko ke zdi a upevněte pomocí nylonových stahovacích pásek, které provlečte čtvercovými otvory výztuh, poté je vložte do otvorů šroubů ve zdi a utáhněte na odpovídající vzdálenost.

10

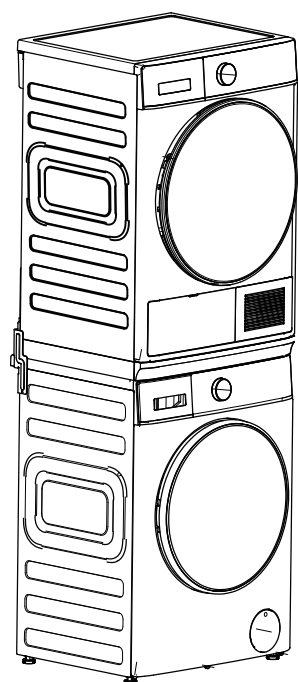


Instalace je dokončena.




Schéma instalace slouží pouze pro informativní účely.
Řiďte se skutečným provedením výrobku.

1

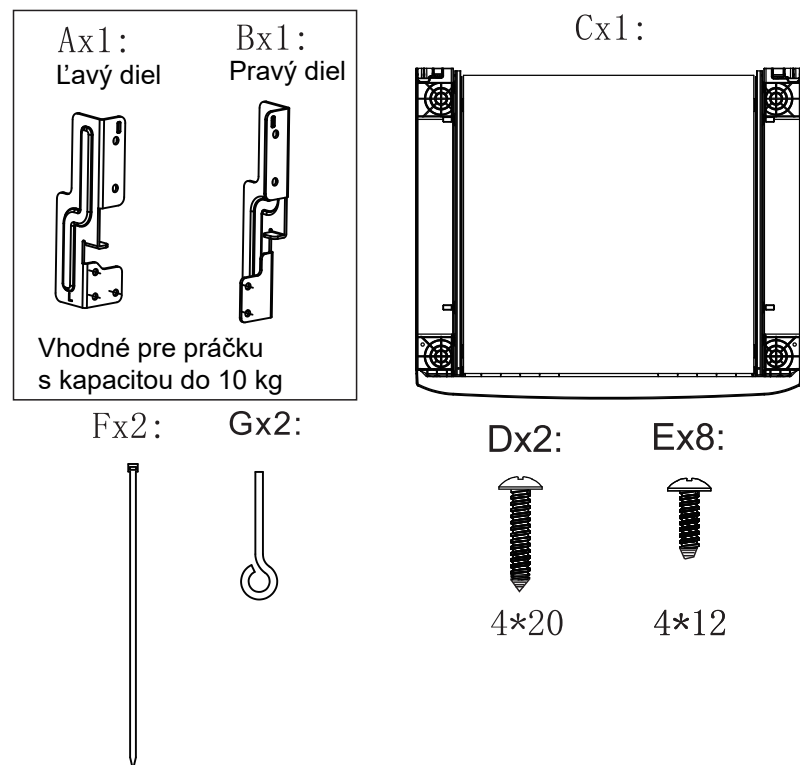


Skontrolujte typ a množstvo príslušenstva, viď obrázok.
Súčasťou balenia je 10 skrutiek E, vrátane 2 náhradných kusov.

2

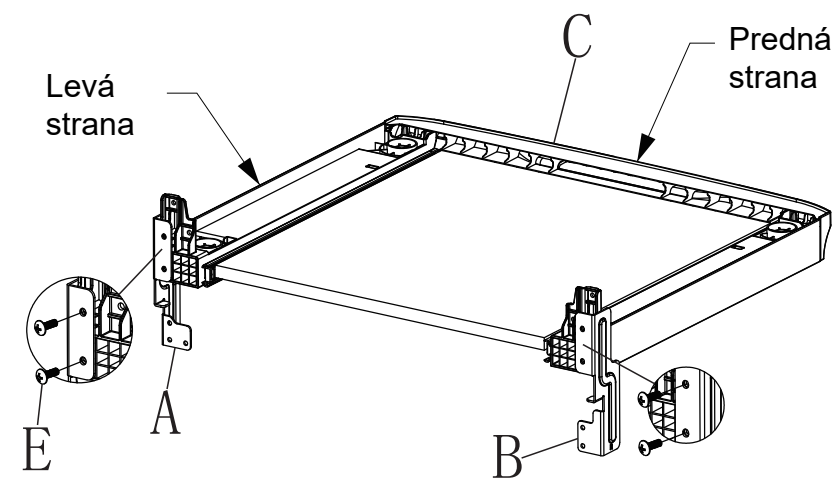


Pripevnite kovové výstuhy k spojovaciemu rámu pomocou skrutiek 4×12.
Vezmite na vedomie, že ľavá a pravá výstuha sa líši, namontujte ich podľa schémy.

3

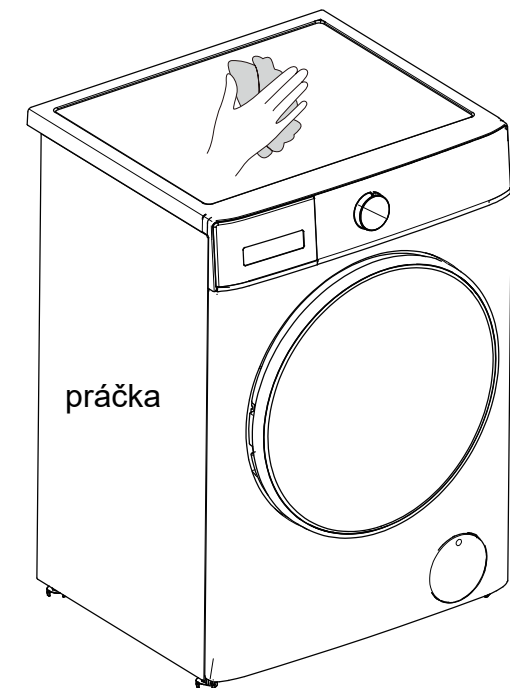


Vyčistite hornú časť práčky.

4

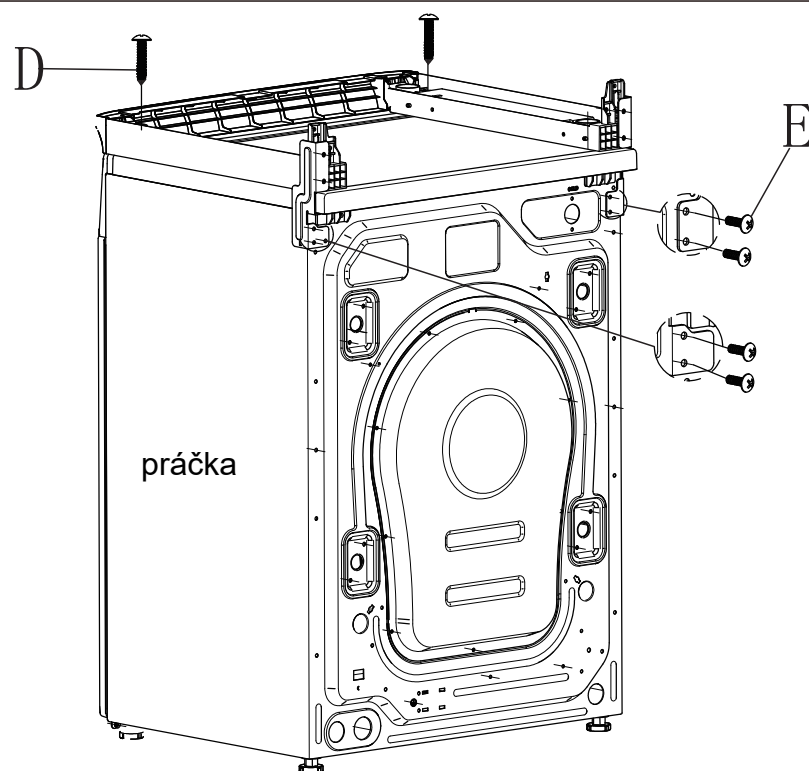


Umiestnite zmontovaný medzikus na práčku.
Výstuhy pripevnite k práčke pomocou skrutiek 4×12 a medzikus upevnite zhora pomocou skrutiek 4×20.
(Poznámka: Tu je potrebný elektrický skrutkovač.)

5

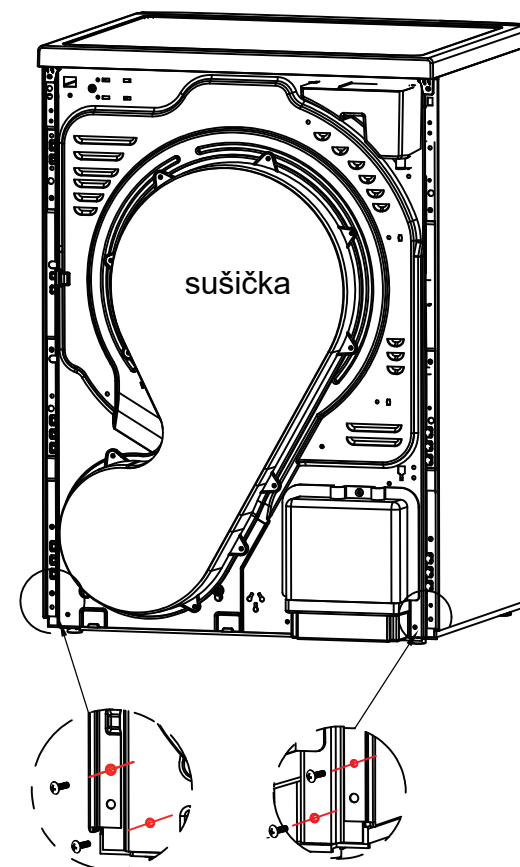


Odstráňte 4 skrutky znázornené na schéme sušičky.

6

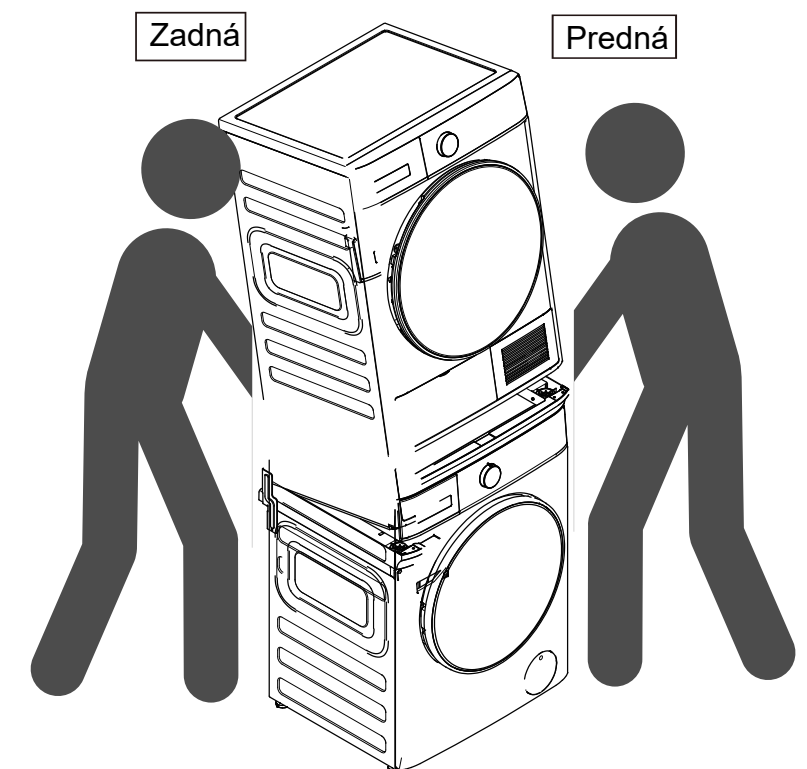


Dve osoby spoločne zdvihnú sušičku a umiestnia ju na medzikus. Dbajte na to, aby sa najprv zadná časť sušičky oprela o obe výstuhy, potom pomaly spustíte prednú časť sušičky.

7

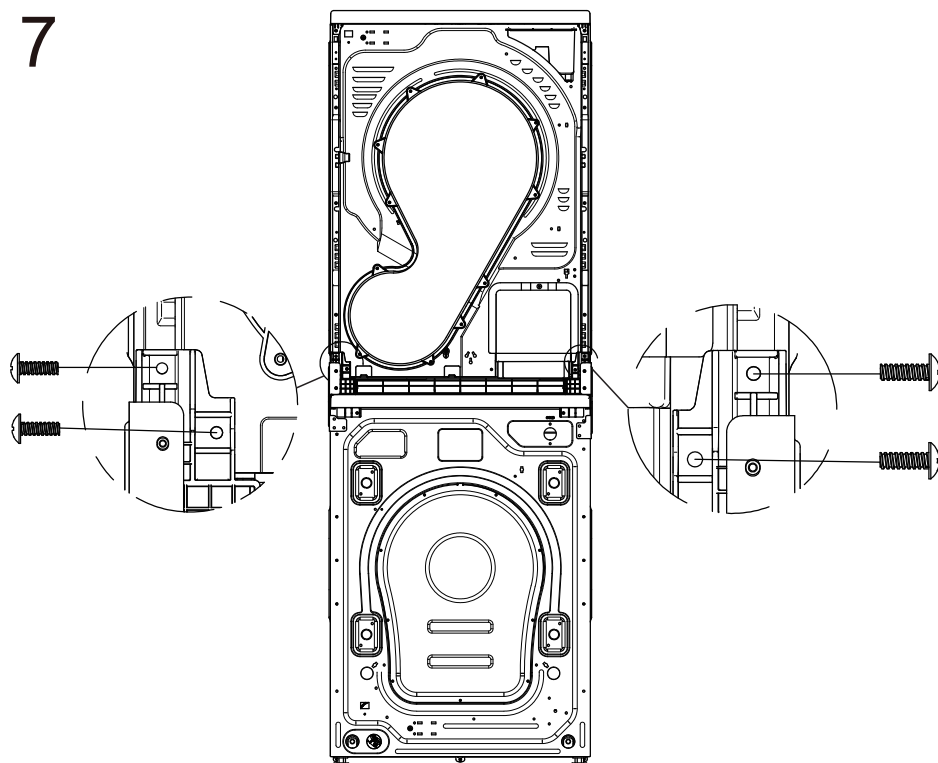


Po umiestnení sušičky znovu namontujte skrutky, ktoré boli odstránené v kroku 5.

8

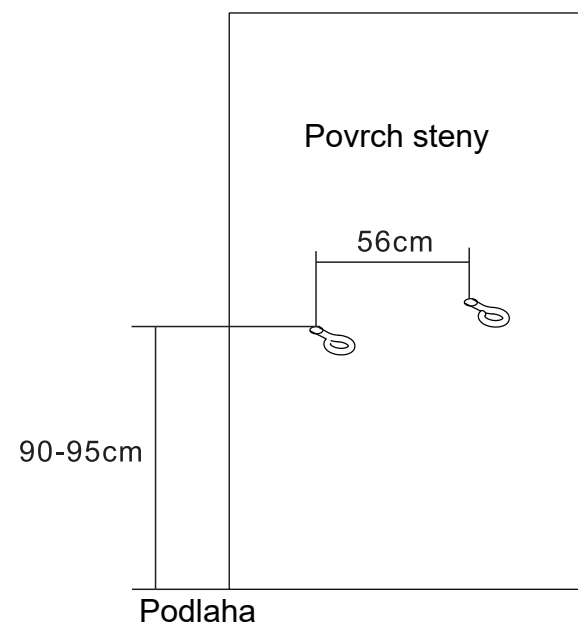


Upevnite rozpínacie skrutky do steny vo výške 90–95 cm nad podlahou. Vzdialenosť medzi oboma skrutkami musí byť 56 cm.

9

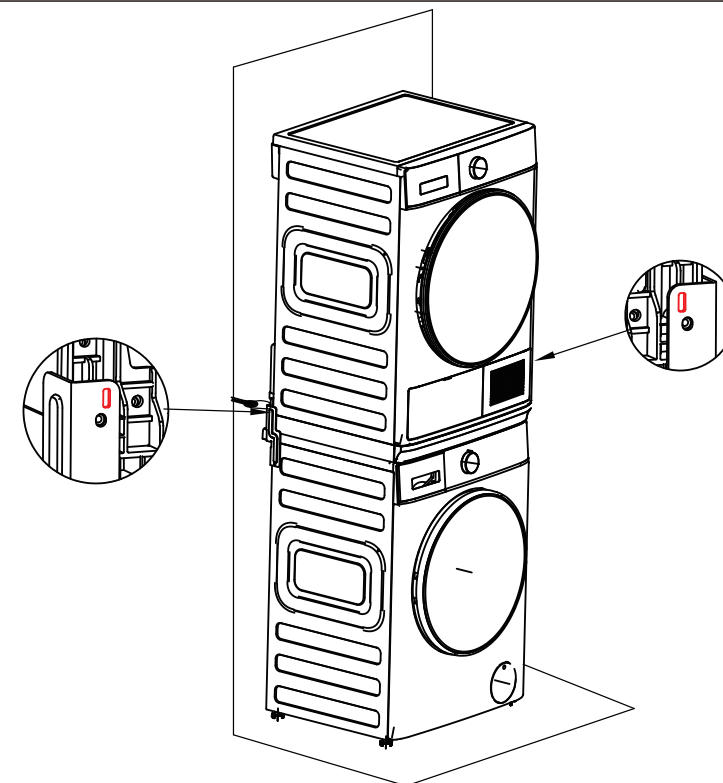

Umiestnite zostavu blízko k stene a upevnite pomocou nylonových sťahovacích pásov, ktoré prevlečte štvorcovými otvormi výstuh, potom ich vložte do otvorov skrutiek v stene a utiahnite na zodpovedajúcu vzdialenosť.

10

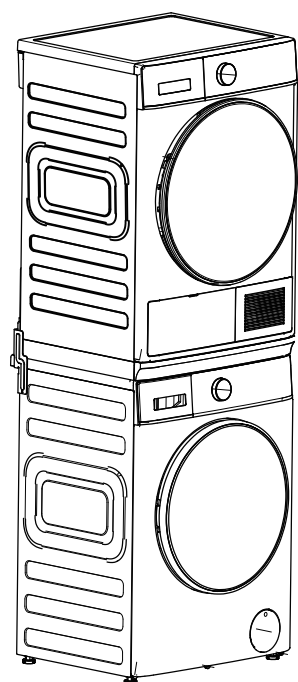

Inštalácia je dokončená.



Schéma inštalácie slúži iba na informatívne účely.
Riadte sa skutočným prevedením výrobku.